


### Camera Housing Box



T5  
100°C



2021-Q2

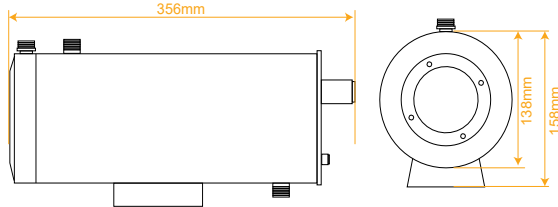

#### سایر برتری‌ها:

- تحمل دمای محیطی ۴۰۰°C در صورتیکه آب با دمای ۲۰°C در داخل محفظه به اندازه ۳،۰ مترمکعب در ساعت گردش کند(دمای داخلی زیر ۳۵°C)
- قابلیت اتصال به سیستم فشار هوا جهت تمیز و خنک نگه داشتن شیشه
- جنس بدنه از استیل ۳۰۴
- جنس پایه از استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶
- جنس شیشه از کوارتز مقاوم در برابر دما

**2 years  
Silver  
Guarantee**

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی

Camera Housing Box	
Type	Liquid Cooling Standless Steel Case
Standard	GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
Structure	The Front Is Supplied Air Barrier, and the Back Cover Is of Flame-Proof Structure
Ex-proof type	Exd II CT6 Gb, ExtD A21 IP68 T80
IP	IP68
Voltage	AC 100~240 V or DC 24 V
Power	15 W
Working temp	-45~+400°C
Cable	G3/4"
Air/Water Hole	G1/2"
Material	Stainless Steel 304
Glass size	Φ70
Dimensions(LxWxH) mm	356*138*158mm
Inner Usable Space	260*80*80mm (L*W*H)
Weight	5 Kg

Mounted	Wall, Pole
Cooling way	Circulate running water
Water Cooling Heat Resisit	0 To 250°C
Window Clean	Air Flow
Cooling media	Water Flow: 0.3m3/h Temperature ≤35°C pressure ≥0.1MPa
Cooling media	Air Flow: 0.3~0.6 m3/min Temperature ≤35°C pressure 0.1~0.2MPa
Environment	
Environment	For indoors and outdoors installation
Maximum working temperature (with water cooling)	with Quartz glass 400°C (752°F) max
Relative humidity	from 5% up to 95%
Wall Bracket	
Material	Stainless Steel 304 or 316L
Flexible Joint	Yes
Max Loading	20 Kg
Weight	1.6 Kg