


INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



PoE++

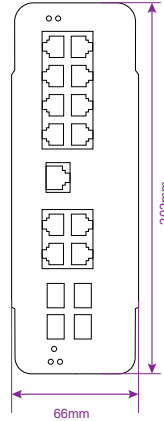

1403-S1

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام آلومینیوم

عملکردهای اصلی:

- دارای ۸ پورت PoE 1۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۴ پورت UP-Link Combo 1۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۴ پورت UP-Link SFP 1۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۲۰ متر
- دارای توان ۳۱۵ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Telnet ، Console و SSH

Interfaces	
Total Port	16 Ports
Max POE Output	315 Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Port (Port 1 AF / AT / BT - Port 2~8 AF / AT)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port9~Port16)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (120m) POE=120M 100Base-TX: Cat 6 UTP(100m) POE=120M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=120M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
Packet Forwarding	14.88Mpps
Buffer	4.1Mbit SRAM Packet Buffer
Jumbo Frame	up to 12KB
VLAN Address	4K
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet, SSH Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processore Type	Realtek Industrial Type

LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN Rail
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD`S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)5/4,(-)8/7	Yes
(+)2/1,(-)6/3	Yes
General	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	202*130*66 mm
Weight	1.5 g
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces, PoE-in-Use (af/at/bt) 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant Min 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)