


AUTOMATIC LICENSE PLATE RECONGNITION

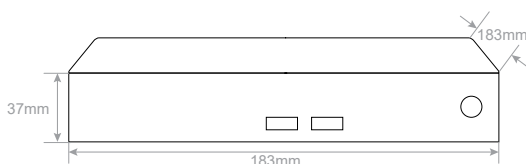

سایر برتری‌ها:

- مجاز/غیرمجاز نمودن تردد فردی و تردد استانی خودروها
- پشتیبانی از ۳ نوع بانک اطلاعاتی (LiteDB | SQLite | SQL Server)
- قابلیت تعویض پورت پیشفرض (A) جهت امنیت در مشاهده نرم افزار از دستگاه‌های دیگر
- امکان ارسال قالب REST برای اداره پلیس و مراکز امنیتی
- قابلیت ارتباط با مازول RFID برد کوتاه و بلند، جهت تشخیص پلاک خودرو
- تعریف لیست دسترسی از آی پی های مجاز/غیرمجاز جهت ارتباط با نرم افزار
- دسته بندی افراد و سطح دسترسی به صفحات مختلف، طبق گروه وظایف و نقش تعریف شده توسط مدیر
- مشاهده کاربران ورود کرده به سیستم/آنلاین و امکان مسدودسازی و قطع ارتباط توسط کاربر مجاز
- بروزسانی نرم افزار از طریق وب و بدون نیاز به هیچگونه دانش فنی
- طراحی روشن/ تیره جهت تنوع دید کاربر در طول روز
- تغییر اندازه قلم در نمایشگرهای مختلف و خوانایی بیشتر
- پشتیبانی از قلم های مختلف (۶ نوع) و بسته به سلیقه کاربر سیستم طراحی کاملا یکپارچه و هماهنگ با دیگر محصولات شرکت KDT
- طراحی مهندسی ظاهر نرم افزار جهت رفاه کاربر نهایی
- تعریف FTP از تشخیص حرکت دوربین و هماهنگ با تمامی برندهای
- تغییر آی پی دستگاه، راه اندازی مجدد دستگاه، تنظیم منطقه زمانی سیستم و ... از داخل نرم افزار جهت سهولت کاربر
- پشتیبانی از شتاب دهنده گرافیکی برای تسریع در عمل تشخیص
- قابلیت دریافت ساعت سیستم از سرور مرکزی جهت هماهنگی و یکپارچه سازی دستگاهها
- طراحی کنترلر گیت ورود/خروج اختصاصی

1 Year
Bronze
Guarantee

• یک سال گارانتی برنز کی دی تی



1403-S1

Interface	
USB 2	2
USB 3	4
HDMI	1 x 4K
Bluetooth	Yes
LAN	1 Gigabit RJ45
COM	1
Wi-Fi	Yes
Audio	Audio in / Audio Out
Hardware	
CPU	Intel Core i5 9400
GPU	Intel G630
RAM	8 G DDR4
Storage	240 G SSD M2
Sata	1
OS	Windows
Mounting	Desktop
Camera	
Protocol	KDT, RTSP, FTP, Address File
Channel	Up To 2 CH
Frame Rate	Up TO 30fps@
Video Compression	H265, H264 Mjpeg, Mpeg4
System	
License Type	Highway (Optional)
Hardware Type	CPU, OPEN CL, CUDA
Graphical User Interface	Light, Dark
Storage Type	SQL Server DB, SQL Lite DB, Local DB
Security	User Accesss, Online User View, Plate Access List

General	
IP Rating	IP 51
Language	Persian, English
Dimention	183*183*37 mm
Weight	1 Kg
Storage Temp	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Power Supply	
Power	19 V-3A
Adaptor	Yes
Module Interfaces (Optional)	
Digital Output	6
Analog Output	2
Plate View	
Table View	Display Camera Type, Status, Brand, Plate Properties, Camera Location, Fines, Color, Accuracy, Traffic Count, Crop Plate Range
Info Plate	Name, Type, Tel, Mobile, Status, Color, Model, Traffic Count, Detect by OCR or RFID
Search	
Plate Search	Name, Type, Tel, Plate/Time Search/Smart Search
Backup File	Excel, PDF
Guaratee	
Product Guarantee	1 Year Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)