


AUTOMATIC LICENSE PLATE RECONGNITION

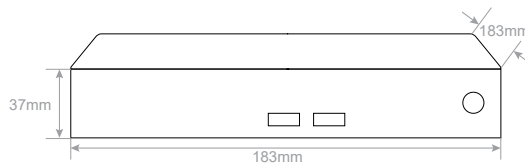

سایر برتری‌ها:

- مجاز/غیرمجاز نمودن تردد فردی و تردد استانی خودروها
- پشتیبانی از ۳ نوع بانک اطلاعاتی (LiteDB | SQLite | SQL Server)
- قابلیت تعویض پورت پیشفرض (A) جهت امنیت در مشاهده نرم افزار از دستگاه‌های دیگر
- امکان ارسال قالب REST برای اداره پلیس و مراکز امنیتی
- قابلیت ارتباط با مازول RFID برد کوتاه و بلند، جهت تشخیص پلاک خودرو
- تعریف لیست دسترسی از آی پی های مجاز/غیرمجاز جهت ارتباط با نرم افزار
- دسته بندی افراد و سطح دسترسی به صفحات مختلف، طبق گروه وظایف و نقش تعریف شده توسط مدیر
- مشاهده کاربران ورود کرده به سیستم/آنلاین و امکان مسدودسازی و قطع ارتباط توسط کاربر مجاز
- بروزسانی نرم افزار از طریق وب و بدون نیاز به هیچگونه دانش فنی
- طراحی روشن/تیره جهت تنوع دید کاربر در طول روز
- تغییر اندازه قلم در نمایشگرهای مختلف و خوانایی بیشتر
- پشتیبانی از قلم های مختلف (۶ نوع) و بسته به سلیقه کاربر سیستم طراحی کاملا یکپارچه و هماهنگ با دیگر محصولات شرکت KDT
- طراحی مهندسی ظاهر نرم افزار جهت رفاه کاربر نهایی
- تعریف FTP از تشخیص حرکت دوربین و هماهنگ با تمامی برندهای
- تغییر آی پی دستگاه، راه اندازی مجدد دستگاه، تنظیم منطقه زمانی سیستم و ... از داخل نرم افزار جهت سهولت کاربر
- پشتیبانی از شتاب دهنده گرافیکی برای تسریع در عمل تشخیص
- قابلیت دریافت ساعت سیستم از سرور مرکزی جهت هماهنگی و یکپارچه سازی دستگاهها
- طراحی کنترل گیت ورود/خروج اختصاصی

1 Year
Bronze
Guarantee

• یک سال گارانتی برنز کی دی تی



1403-S1

| Interface | |
|--------------------------|---|
| USB 2 | 2 |
| USB 3 | 4 |
| HDMI | 1 x 4K |
| Bluetooth | Yes |
| LAN | 1 Gigabit RJ45 |
| COM | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Audio | Audio in / Audio Out |
| Hardware | |
| CPU | Intel Core i5 9400 |
| GPU | Intel G630 |
| RAM | 8 G DDR4 |
| Storage | 240 G SSD M2 |
| Sata | 1 |
| OS | Windows |
| Mounting | Desktop |
| Camera | |
| Protocol | KDT, RTSP, FTP, Address File |
| Channel | Up To 2 CH |
| Frame Rate | Up To 30fps@ |
| Video Compression | H265, H264 Mjpeg, Mpeg4 |
| System | |
| License Type | Parking (Optional) |
| Hardware Type | CPU, OPEN CL, CUDA |
| Graphical User Interface | Light, Dark |
| Storage Type | SQL Server DB, SQL Lite DB, Local DB |
| Security | User Accesss, Online User View, Plate Access List |

| General | |
|------------------------------|--|
| IP Rating | IP 51 |
| Language | Persian, English |
| Dimention | 183*183*37 mm |
| Weight | 1 Kg |
| Storage Temp | -20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH |
| Operation Temp | -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH |
| Power Supply | |
| Power | 19 V-3A |
| Adaptor | Yes |
| Module Interfaces (Optional) | |
| Digital Output | 6 |
| Analog Output | 2 |
| Plate View | |
| Table View | Display Camera Type, Status, Brand, Plate Properties, Camera Location, Fines, Color, Accuracy, Traffic Count, Crop Plate Range |
| Info Plate | Name, Type, Tel, Mobile, Status, Color, Model, Traffic Count, Detect by OCR or RFID |
| Search | |
| Plate Search | Name, Type, Tel, Plate/Time Search/Smart Search |
| Backup File | Excel, PDF |
| Guaratee | |
| Product Guarantee | 1 Year Guarantee |
| MTBF | 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°) |