



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

EEOB



1403-S3

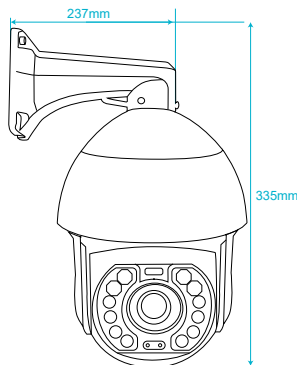

5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی تثبیت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوژه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوم و فوکوس
- پشتیبانی از قابلیت 140db, Wide Dynamic Range

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص انسان
- تشخیص خودرو

Camera	
Image Sensor	2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	60X Optical Lens (6~360 mm) (F-Stop F1.5~F6.1)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	500~550 m Smart Laser IR 12pcs Array
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~120°/S Tilt Range: -10~90° Auto Flip - Tilt Speed: 0.1~60°/S Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	140dB WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@(1920x1080)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kbps-16mbps)
Network	
Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS,VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
Intelligent Function	17 Smart Function
	Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	N/A
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	AC24 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	237*335 mm
Weight	5-2 kg
Case Size	8"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)