
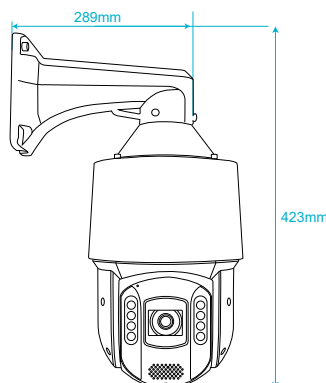


قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

EE13



Active Deterrence



1403-S3

5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی تثبیت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوژه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوم و فوکوس

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تردد شمار افراد

Camera	
Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex A7@900MHz
Lens	32X Optical Lens (4.8~154mm) (F-Stop F1.5~F3.8)
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	150~160 m Smart IR SMD Technology (4pcs IR SMD) 80 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.005 Lux (AGC on) -B/W:0.0 lux (IR on)(Warm Light On)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~150°/S Tilt Range: -15~90° Auto Flip - Tilt Speed: 1.8~75°/S Number of Preset: 255 - Patrol 32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32Kbps-16Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS,VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
14 Smart Function	
Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Unattended Object, Object Missing, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics	
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic, Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	DC36 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802-3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	423*289 mm
Weight	7 kg
Case Size	5"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)